




- ① unisolierte Rohrleitung (ab DN 25 x 2,3 mm)
- ② Gummi-Press-Dichtung
- ④ Rundnaht inkl. Prüfung
- ⑤ Vorschweißflansch inkl. Dichtung und Schraubverbindung
- ⑥ Blindflansch inkl. Dichtung und Schraubverbindung
- ⑦ Absperrarmaturen PN16 / PN25
- ⑧ PVC-Rohr ϕ 200 mm**
- ⑨ Alu-Ummantelung unisoliertes Rohr
- ⑩ Schrumpfmanschette
- ⑪ Meldekabel und Einführung bzw. LWL*
- ⑫ Leckwarnauskabelung und Leckwarndose*

* OPTIONAL

** PVC-Rohr Dimension lt. Angaben
EAG Erzeugung GmbH

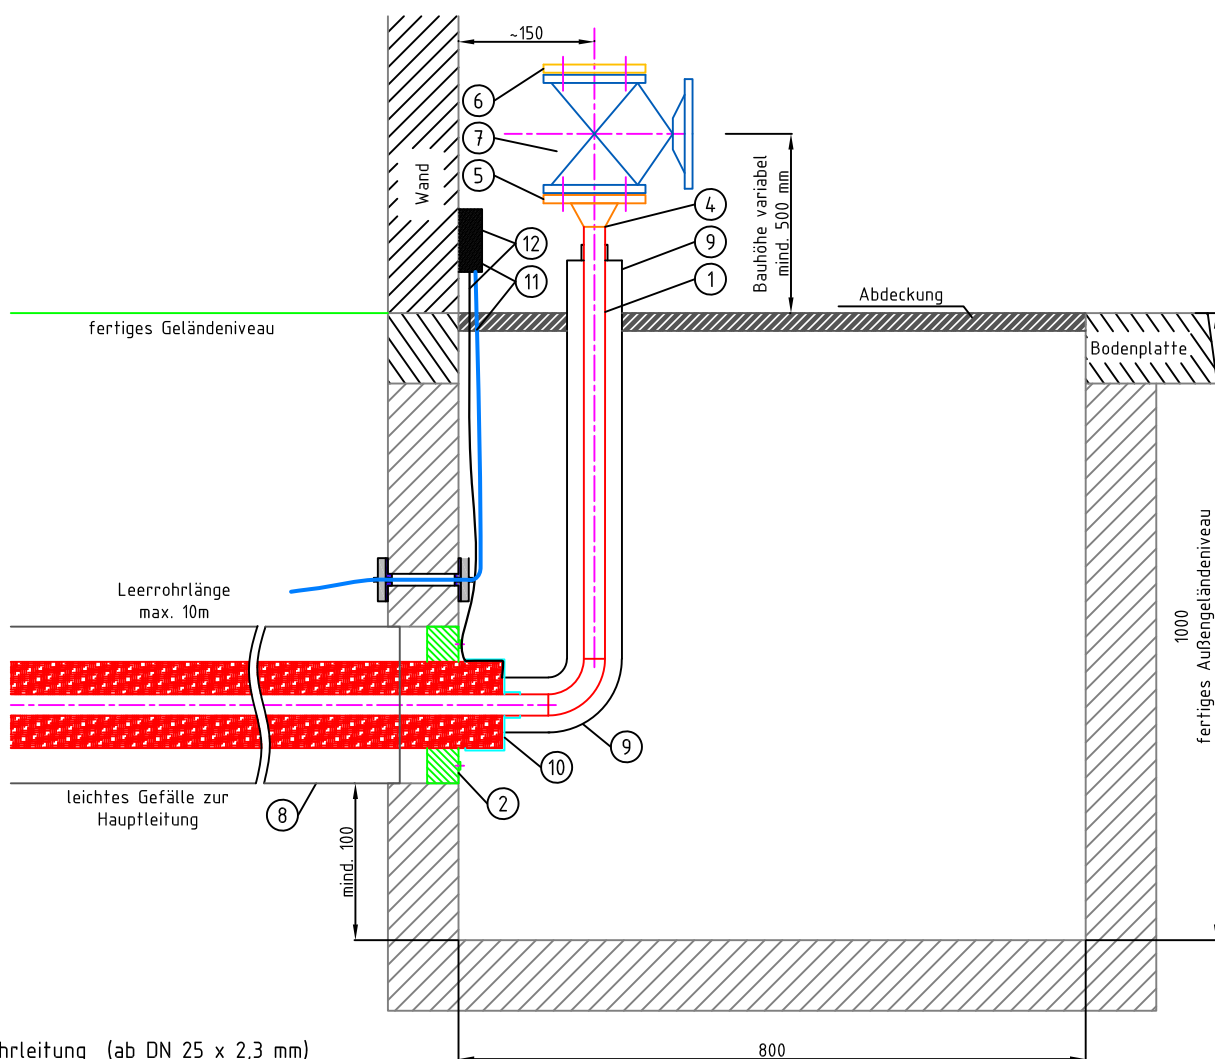